

## SIEMENS KTP/TP/MTP-MODELLE KOMPATIBILITÄTSDATENBLATT

### Produktübersicht:


**Produktname:** HMI-Touchpanels der TP-Serie von Siemens

**Gehäusekompatibilität:** TECHNOMET-CONTROL

### Diese Gehäuse passen zu den Siemens-Modellen:

- KTP400, MTP400
- TP700, MTP700
- TP900
- MTP1000
- TP1200, MTP1200.


Diese Tabelle zeigt Ihnen, welches Siemens-Display in welche Größe des TECHNOMET-CONTROL - Gehäuse passt.

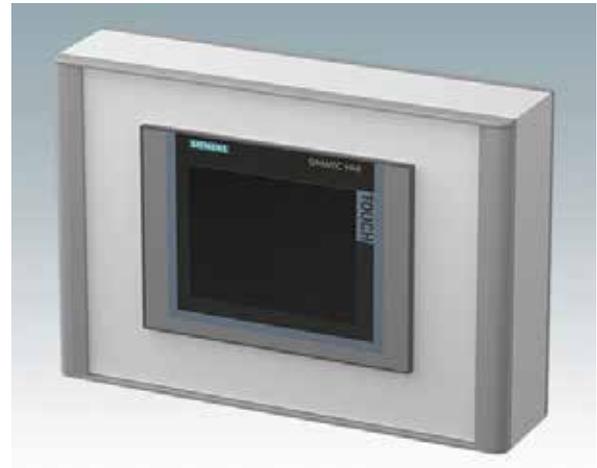

Artikelnummer	Gehäusegröße (B x H x T)	Gehäusemodell	Siemens-Modell
<b>M70 23 002</b>	230 x 180 x 95 mm	C218V	KTP400, MTP400
<b>M70 23 006</b>	230 x 180 x 95 mm	C218V	KTP400, MTP400
<b>M70 36 102</b>	360 x 250 x 95 mm	C325V	TP700, MTP700, TP900, MTP1000
<b>M70 36 106</b>	360 x 250 x 95 mm	C325V	TP700, MTP700, TP900, MTP1000
<b>M70 36 402</b>	360 x 360 x 95 mm	C336V	TP700, MTP700, TP900, MTP1000
<b>M70 36 406</b>	360 x 360 x 95 mm	C336V	TP700, MTP700, TP900, MTP1000
<b>M70 42 202</b>	420 x 300 x 95 mm	C430V	TP900, MTP1000, TP1200, MTP1200
<b>M70 42 206</b>	420 x 300 x 95 mm	C430V	TP900, MTP1000, TP1200, MTP1200

Stanzdetails für die Frontplatte von TECHNOMET-CONTROL zum Einbau von Siemens KTP-/TP- und MTP-Displays.

Siemens- Modell	Gehäusemodell	A (mm)	B (mm)
<b>KTP400/MTP400</b>	C218V	123	99
<b>TP700/MTP700</b>	C325V, C336V	197	141
<b>TP900</b>	C325V, C336V	251	166
<b>MTP1000</b>	C325V, C336V	264	189
<b>TP1200/MTP1200</b>	C430V	310	221

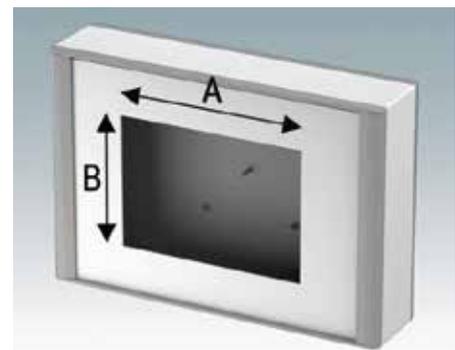

### Anpassungsoptionen:

Wir können die Frontplatten vorgestanz mit den erforderlichen Öffnungen für die KTP-/TP- und MTP-Displays liefern. Zudem können weitere Aussparungen für Tasten und Bedienelemente eingebracht werden. Auch Digitaldruck von Texten und Logos sind auf der Frontplatte möglich. TECHNOMET-CONTROL-Gehäuse.

### Gehäusemontageoptionen:

VESA-Montage | Wandmontage | Mastmontage.